


## Digitalmanometer PM82

- Kontaktmanometer mit 3-stell. LED-Druckanzeige
- Keramikmesszelle Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- Messbereiche von 25 mbar bis 250 bar
- Genauigkeitsklasse 0,5% v.ME.
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 IP65
- Zusätzliche Ausgänge:
  - 1 x Analogausgang 4-20 mA
  - 2 x Schaltausgang Open Collector
- Prozessanschluss:
  - G 1/2" DIN 16288 Druckmanometeranschluss
  - Andere Anschlüsse auf Anfrage, auch für den Lebensmittelbereich.



- Einstellzeit: 200 ms
- Hilfsspannung: 10...30 V, DC
- Temperaturbereich: -15 ... 80 °C
- Temperatureinfluss: < 0,03 %/K
- Langzeitstabilität: < 0,5 % p.a.

### Abmessungen

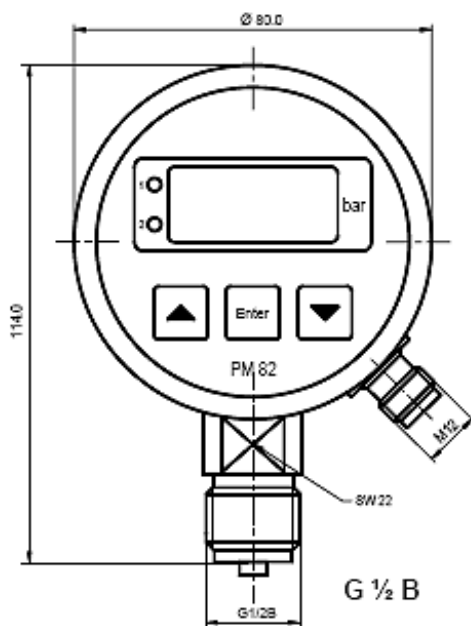

### Elektrischer Anschluss

